

UUS VDP2504 LIBLIKSAHK

MAASTURILE, VÄIKEVEOKILE JA TRAKTORILE



Uus VDP2504 libliksahk maasturile, väikeveokile ja traktorile. Tänu ainulaadsetele müra summutavatele terahoidikutele on uus VDP sahk ideaalne töövahend lume koristamiseks linnades ja asulates ning sobib hästi kergliiklusteede, parklate, kõnniteede ja teiste kitsaste teede puhastamiseks.

STANDARDVARUSTUS:

- Patenteeritud teepinda kopeerivad polüuretaan terahoidikud
- Uus kerge parallelogramm (külgakalle läbi torsioonvedrustuse)
- Kaks heitva kujuga hõlma
- Auto või traktori kinnitus
- Hüdrovoolikud ja kiirliited ¼", "isased" (traktori kinnituse korral)
- Pöördsilindrid (2tk) ja tõstesilinder (1tk). (Tõstesilinder puudub traktori kinnituse korral)
- Seadistatav teranurk
- Turvamarkeeringud
- Kõrge kulumiskindlusega polüuretaanvärv, Meiren kollane



LISAVARUSTUS:

- Hüdrojaam klappidega ja juhtpult
- Raam koos lisatuledega, lülitusega juhtpuldist
- Kummi- või terasterad

Push your limits ...

MEIREN

- | | |
|--|---------------------------|
| • Saha töölaius sõltuvalt pöördenurgast: | 2 143 mm – 2 563 mm |
| • Terasterade lõikenurk maapinna suhtes: | 75° (agressiivne) või 90° |
| • Kummiterade lõikenurk maapinna suhtes: | 100° (passiivne) |
| • Terade mõõdud: | 4× 608 mm |
| • Terahoidikute mõõdud: | 8× 305 mm (polüuretaan) |
| • Hõlma kõrgus: | 732 mm |
| • Max pöördenurk (mõlemas suunas): | 34° |
| • Mass standardvarustuses: | 205 kg |

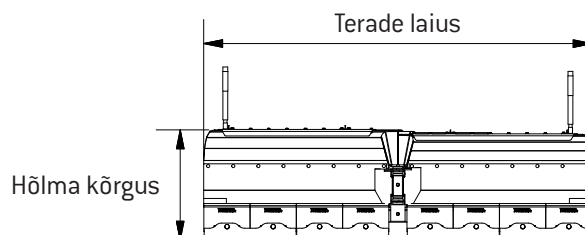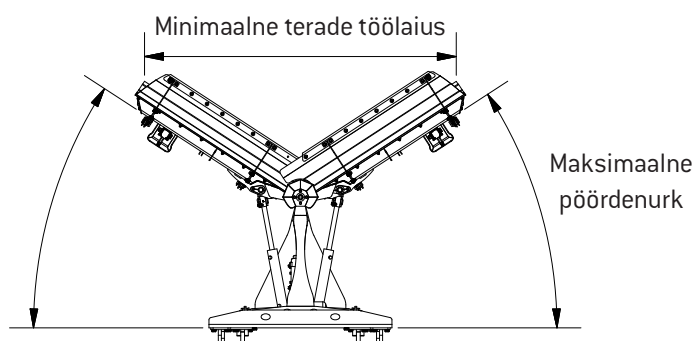

Uue lumesaha VDP2504 peamised eelised:

- **Puhas tööjalg** – Meireni patenteeritud polüuretaanist terahoidikud kopeerivad ideaalselt teepinda, tagades eriti puhta tööjälje.
- **Töökindlus** – polüuretaanist terahoidikutega varustatud lumesahk ületab sujuvalt takistusi (nt kaevuluugid), vähendades seeläbi saha kahjustusi ning remondikulusid.
- **Vaikne** – sahk on lume lükkamisel vaikne, sest terasterade põhjustatav müra ei kandu edasi saha hõlma.
- **Seadistatav teranurk** – saha terade lõikenurka (maapinna suhtes) on võimalik seadistada. Terasterade lõikenurk maapinna suhtes on 75° (agressiivne). Kummiterade korral on kasutatav 100° (passiivne) lõikenurk.
- **Lihtne kasutada** – saha juhtimine käib lihtsalt ja mugavalt, sõiduki salongis asuva juhtpuldil (Joystick abil).
- **Ökonoomne** – terade teepinna kopeerimine ja takistuste sujuv ületus tagavad kiirema töö, puhtama tööjälje, väiksemad kütuse- ja remondikulud.
- **Universaalne** – libliksahk on sobilik kasutamiseks nii maasturi, väikeveoki kui ka traktoriga.

MEIREN

MEIREN ENGINEERING OÜ

VÄIKE MÄNNIKU 7 /// TALLINN 11216 /// EESTI /// TEL: +372 56499 190 /// E-POST: INFO@MEIREN.EE /// WWW.MEIREN.EE